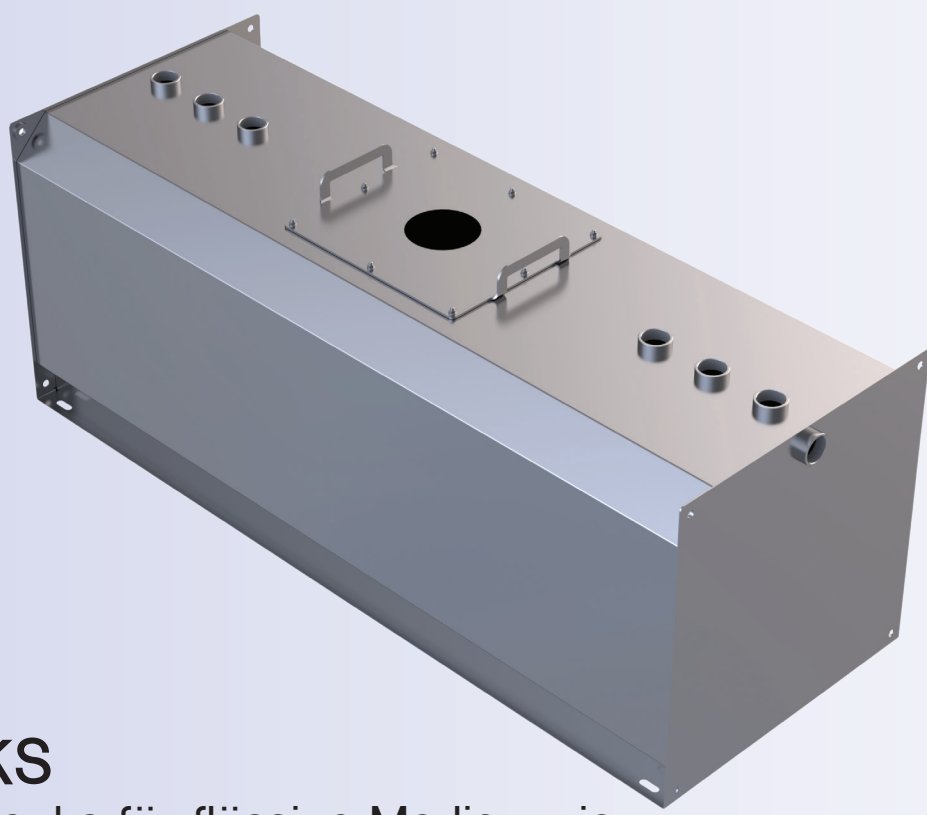


KTD-(Standard)
Lagertank



TTE-(EBZ/UR)
Tagestank



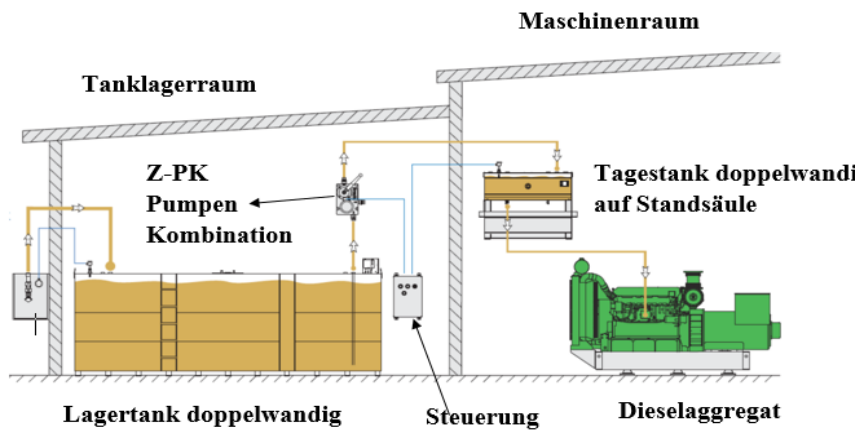
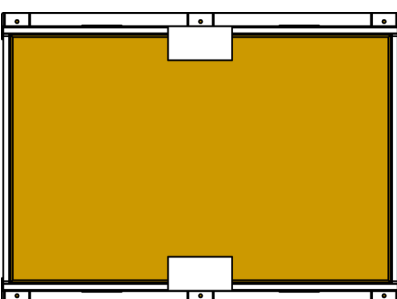
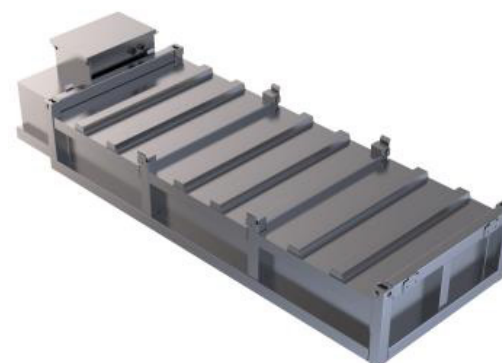
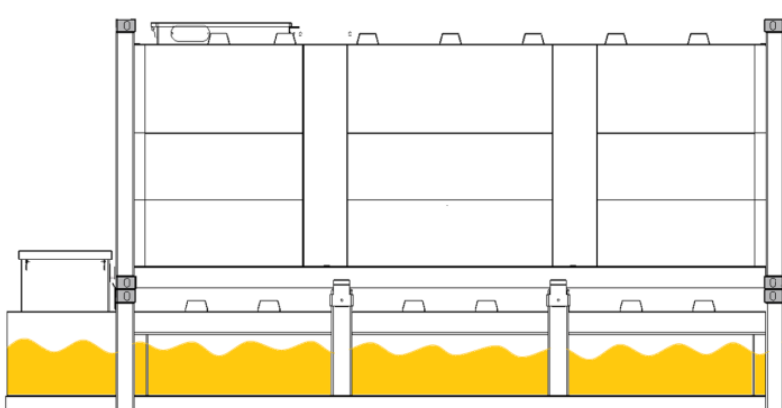
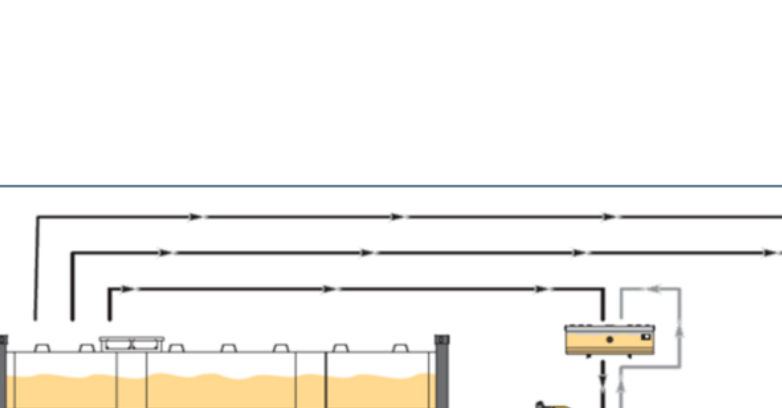
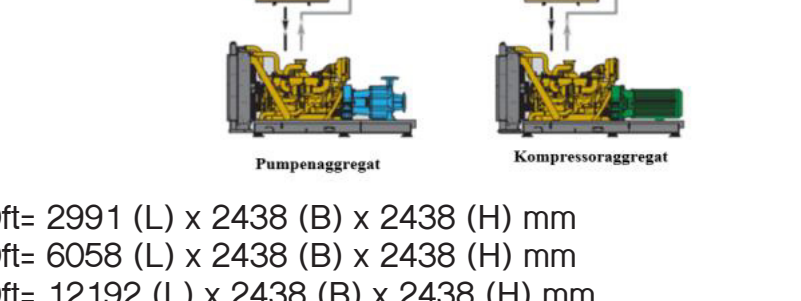
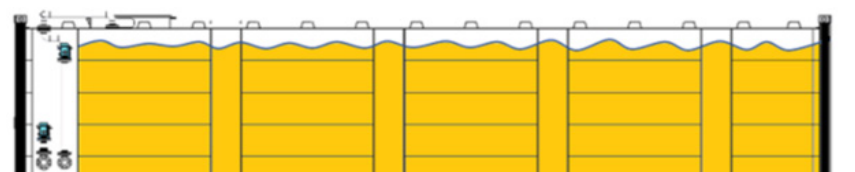
Hauptsitz
Lüneburger Str. 7
21368 Dahlenburg
Deutschland
Fax: +49(0)5851-944321

Niederlassung Salzwedel
Siedlung des Friedens 40
29410 Hansestadt Salzwedel
Deutschland

Tel.: +49(0)3901-3088100
Fax: +49(0)3901-3088131
E-Mail: info@krampitz.de

Versorgungstanks
Maschinentanks und Lagertanks für flüssige Medien wie Kraftstoff, Mineralöle, Harnstoff und wässrige Lösungen

Hauptsitz Lüneburger Str. 7 21368 Dahlenburg Deutschland Fax: +49(0)585 1-944321 Niederlassung Salzwedel Siedlung des Friedens 40 29410 Hansestadt Salzwedel Deutschland Tel.: +49(0)3901-3088100 Fax: +49(0)3901-3088131 E-Mail: info@krampitz.de					Besondere Einsatzkriterien		Aufstellung		Material		
Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.	Volumen (Ltr.)	Zulassungen	Hochwasser (HW) Erdbebenzone 1 (EBZ 1) Erdbebenzone 3 (EBZ 3) Mediendichte 1,2 Harnstoff (UR)		Darstellung	Innen Aussen	Stahl Edelstahl	Innenbeschichtung	Verwendungsschema
1.	Tagestank Baureihe einwandig extragroß										
a.	Tagestank Baureihe einwandig	TTE-(Standard) A	100 l - 1 950 l	Z-38.11-86	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✓ ✗ ✗				
b.	Tagestank einwandig Standard	TTE-A	100 l - 990 l	Z-38.11-86	✗ ✓ ✓ ✓		✓ ✗ ✓ ✓ ✓				
	Tagestank einwandig EBZ 1-3/UR	TTE-B	100 l - 990 l		✗ ✓ ✓ ✓						
	Tagestank einwandig EBZ 1-3/UR	TTE-C	1 500 l - 1 950 l		✗ ✓ ✓ ✓						
	Tagestank einwandig UR mit Standsäulen und Wandkonsolen (7 Standardgrößen)										
2.	Tagestank Baureihe einwandig extragroß										
	Tagestank einwandig XL Standard	TTE-XL-(Standard)	2 500 l - 9 000 l	Z-38.11-127	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✓ ✓ ✓				
3.	Tagestank Baureihe doppelwandig										
	Tagestank doppelwandig Standard	TTD	250 l - 1 950 l	Z-38.12-23	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✗ ✗ ✗				
4.	Lagertank Baureihe einwandig Standard (17 Standardgrößen)										
		KTE-Standard	950 l - 50 000 l	Z-38.11-143	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✓ ✓ ✓				
5.	Lagertank Baureihe doppelwandig Standard (17 Standardgrößen)										
		KTD-Standard	950 l - 50000 l	Z-38.12-23	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✓ ✓ ✓				
6.	Flacher Kraftstofflagertank Baureihe doppelwandig zum Aufsetzen von Maschinensätzen und zum Einbau in Maschinencontainer										
		KTD-FL	2000 l - 12000 l	Z-38.12-23	✗ ✓ ✓ ✗		✓ ✗ ✓ ✓ ✓				

					Besondere Einsatzkriterien		Aufstellung		Material						
Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.	Volumen (Ltr.)	Zulassungen	Hochwasser (HW)	Erdbebenzone 1 (EBZ 1)	Erdbebenzone 3 (EBZ 3)	Mediendichte 1.2 Harnstoff (UR)	Zapfsäulenart	Innen	Aussen	Stahl	Edelstahl	Inenbeschichtung	Verwendungsschema
7.	Lagertank Baureihe doppelwandig Außenaufstellung (10 Standardgrößen)														
	KTD-FE-A-EBZ 1	1 000 l - 40 000 l	Z-38.12-312	✗	✓	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓		
	KTD-FE-A-EBZ 3 mit Schwallwand			✗	✓	✓	✗								
	KTD-FE-A-UR			✗	✓	✓	✓								
	KTD-FHW-A	5 000 l - 20 000 l		✓	✓	✓	✓								
8.	Lagertank Baureihe doppelwandig Innenaufstellung (10 Standardgrößen)														
	KTD-FE-I-EBZ 1-3	1 000 l - 40 000 l	Z-38.12-312	✗	✓	✗	✗		✓	✗	✓	✓	✓		
	KTD-FE-I-EBZ 2+3 mit Schwallwand			✗	✓	✓	✗								
	KTD-FE-I-UR			✗	✓	✓	✓								
	KTD-FHW-I	5 000 l - 20 000 l		✓	✓	✓	✓								
9.	Lagertank Baureihe doppelwandig Extragross (3 Standardgrößen)														
	KTD-F-XL-EBZ 1	25 000 l - 96 000 l	Z-38.12-312	✗	✓	✗	—		✗	✓	✓	✓	✓		
	KTD-F-XL-EBZ 3			✗	✓	✓	—								
	KTD-F-XL-UR			✗	✓	✓	✓								
	KTD-F-XL-HW (Sonderstatik)	40 000 l		✓	✓	✓	✓								
10.	Flacher Kraftstofflagertankcontainer Baureihe doppelwandig zum Aufbau von Maschinencontainern auf dem Tankdach Standard ISO Breite (9 Standardgrößen)														
	KCD-FL	4 100 l - 29 300 l	Z-38.12-312	✓	✓	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓		
11.	Flacher extrabreiter Kraftstofflagercontainer XL Baureihe doppelwandig zum Aufbau von Maschinencontainern auf dem Tankdach Überbreite Abmessungen (9 Standardgrößen)														
	KCD-FL-XL (Sonderstatik)	5 200 l - 36 600 l	Z-38.12-312	✓	✓	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓		
12.	Lagertankcontainer Baureihe doppelwandig mit CSC-ISO Transport Rahmen														
	KCD-ST-ISO-EBZ 1- B+C	10 700 l - 63 400 l	Z-38.12-312 CSC Zulassung	✗	✓	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓		
	KCD-ST-ISO-EBZ 3- B+C			✗	✓	✓	✗								
	KCD-ST-ISO-UR- B+C			✗	✓	✓	✓								
	KCD-ST-ISO-HW (Sonderstatik)			✓	✓	✓	✗								
13.	Lagertankcontainer Baureihe doppelwandig mit CSC-ISO Transport Rahmen mit integriertem Maschinenraum														
	KCD-MA1-HC-EBZ 1	24600 l - 36100 l	Z-38.12-312 CSC Zulassung	✗	✓	—	—		✗	✓	✓	✓	✓		
	KCD-MA1-HC-EBZ 3			✗	✓	—	—								
	KCD-MA1-HC-UR			✗	✓	—	✓								
	KCD-MA1-HC-HW (Sonderstatik)			✓	✓	—	✓								
	KCD-MA2-HC-EBZ 1			✗	✓	—	—								
	KCD-MA2-HC-EBZ 3			✗	✓	—	—								
	KCD-MA2-HC-UR			✗	✓	—	✓								
	KCD-MA2-HC-HW (Sonderstatik)			✓	✓	—	✓								
	KCD-MA3-HC-EBZ 1			✗	✓	—	—								
	KCD-MA3-HC-EBZ 3			✗	✓	—	—								
	KCD-MA3-HC-UR			✗	✓	—	✓								
	KCD-MA3-HC-HW (Sonderstatik)			✓	✓	—	✓								

Legende:

✗

✓

—

✓

Maschinenraum



Maschinenraum

10ft= 2991 (L) x 2438 (B) x 2896 (H) mm

20ft= 6058 (L) x 2438 (B) x 2896 (H) mm

40ft= 12192 (L) x 2438 (B) x 2896 (H) mm

Maschinenraum Tiefe:

MA1= 1000 mm

MA2= 2000 mm

MA4= 4000 mm

Krafft

MaschinenTANK GmbH

Legende:

Hochwasser (HW), Erdbebenzone 1 (EBZ 1), Erdbebenzone 3 (EBZ 3), Harnstoff (UR), Standard (A), Erdbebenzone 1 (B), Erdbebenzone 2+3 (C)

Notation

einsatzbar

nicht einsatzbar

einsatzbar mit Sonderstatik

Hochwasser HW

✓

✗

✓

Erdbebenzone 1

✓

✗

Erdbebenzone 2

✓

✗

Harnstoff

✓

✗

General

✓

✗